

Metalen deuren MD47

Beschrijving

Metalen deur, opgebouwd uit 2 geprofileerde staalplaten van 1,5 mm dikte, elektrolytisch verzinkt en geschilderd met grondverf. Er worden 2 verticale versterkingen aangebracht. Op maat geproduceerd. Volledig vlak uiterlijk aan beide kanten, zonder zichtbare lasnaden of schroeven. 3-zijdige opdekrand, waardoor de speling tussen kozijn en deur onzichtbaar is.



Vulling

- Standaard vulling met harde rotswolplaten voor een goede thermische en akoestische isolatie.
- Er kan voor een andere vulling worden gekozen op basis van thermische akoestische eisen.

Afwerking

Standaard in grondverf - lichtgrijs RAL 7035
Ook mogelijk in poederlak - mat of met fijne textuur. Verschillende kleuren op voorraad.

Dubbele deuren

- Dubbele deuren type MD47 hebben in het midden aangeplooide sluitlatten. Door de constructie uit één stuk zijn de deuren sterker en minder onderhevig aan weersomstandigheden dan geschroefde of gelaste sluitlatten.
- Dubbele deuren kunnen ook asymmetrisch gemaakt worden: een brede actieve vleugel kan worden gecombineerd met een smalle vaste vleugel.

Toepassing

Deze deur past in onze standaard metalen kozijnen (zowel type 1D, 2D als 3D)

Deze stalen deuren worden geplaatst als vluchtdeuren of in industriegebouwen, hoogspanningscabines, kelders, silo's, garages, ...

Glasopeningen kunnen volledig op maat worden gemaakt.

Deuren van dit type zijn niet beschikbaar in brandwerende uitvoering.

Opties


- Aparte verluchttingsroosters
- Deurspion
- Veiligheidspennen (diefnokken) aan scharnierkant
- Panieksloten, extra sloten,
- grendels
- kabeldoorvoer
- doorsteekbeveiliging
- regenprofiel boven en/of onder
- valdorpel

Metalen deuren MD47

Kozijntypes

Verkrijgbaar in verschillende profieltypes:

1. Profiel BA
2. Profiel BD
3. Profiel BL
4. Profiel voor standaard kozijn 2D

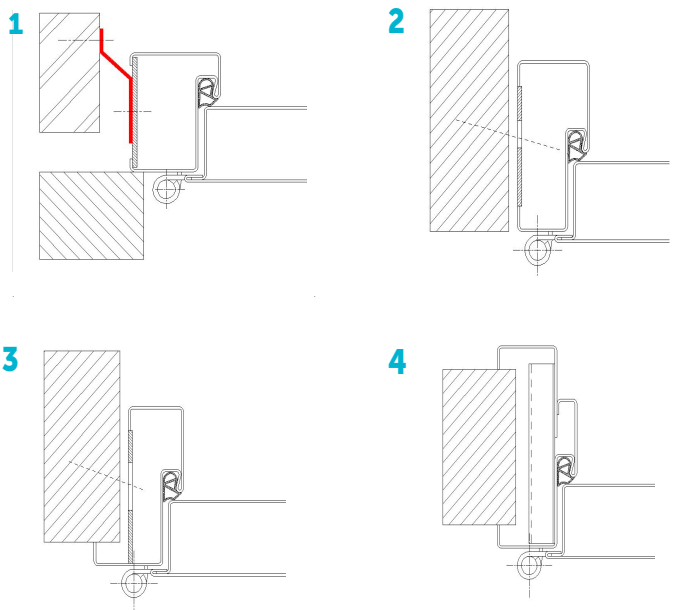

Scharnieren

Inox scharnieren worden geschroefd, niet gelast.
Dit zorgt voor een perfect vlak deurblad.
Regelbaar in 3 richtingen. Maximum 160 kg draagkracht met 2 scharnieren.

Slot

- standaard cilinderslot volgens DIN-norm, asafstand 72 mm.
- cilinderslot met paniekfuctie, o.a. voor hoogspanningscabines. Deur kan van binnenuit altijd zonder sleutel geopend worden, zelfs indien aan de buitenkant gesloten met sleutel
- Panieksluitingen met horizontale buis, sluiting horizontaal of verticaal, met of zonder kruk en cilinderslot aan de buitenkant.
- Driepuntslot is eveneens mogelijk voor dit type deur.

