


# Metalen kozijnen 2D

## Beschrijving

Kozijnen 2D bestaan uit een voorzijde die met beugels aan de wand geschroefd wordt en een tegenkozijn dat aan de voorzijde wordt geschroefd. Ze zijn 20 mm aanpasbaar in de muurdikte en worden altijd op een afgewerkte vloer en muur geplaatst.

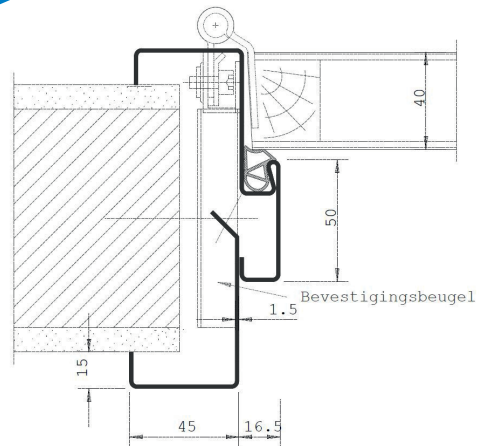

## Materiaal

Kozijnen 2D bestaan uit een voorzijde die met beugels aan de wand geschroefd wordt en een tegenkozijn dat aan de voorzijde wordt geschroefd. Ze zijn 20 mm aanpasbaar in de muurdikte en worden altijd op een afgewerkte vloer en muur geplaatst.

## Oppervlaktebehandeling

Standaard lichtgrijze grondverf (RAL 7035) wordt elektrostatisch aangebracht. Deze is klaar om te schilderen op de werf, met conventionele verf en twee-componenten verf. Poederlak is ook een optie, zowel mat als met textuur.

## Hoekverbindingen

Zowel verstek mogelijk in gelaste uitvoering, als verstek dat in elkaar wordt geschroefd.

## Verpakking

Standaard leveren we 2D-kozijnen onverpakt.

## Brandwerende uitvoering

Ook brandwerend beschikbaar, RF30, volgens Benor/ATG 2770. Voor muren in metselwerk of cellenbeton. Niet voor gyprocwanden.

Voorzijde van kozijn bevat schuimvormend product. Holte tussen muur en kozijn opspuiten met brandwerende PU-schuim.

## Voordelen

- aanpasbaar aan muur, +10mm en -10mm
- snelle plaatsing
- géén pre-kader nodig, gewoon twee helften in elkaar schuiven